POLIKURE®

POLIKURE® CONKRETAR
SUS PROPIEDADES PARA RETENER HUMEDAD LO HACEN AUTOCURABLE POR LO QUE REDUCE EL RIESGO DE AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN PLÁSTICA POR VELOCIDAD EVAPORACIÓN AGRESIVA.

GARANTIZAN LA ADQUISICIÓN DE RESISTENCIA PROTEGIENDO EL PROCESO DE FRAGUADO CONTRA EL DÉFICIT O FALTA DE AGUA.


DESCRIPCIÓN

Concreto diseñado para subsanar condiciones agresivas de perdida de humedad proporcionando resistencias más estables y disminución de agrietamientos por contracción en elementos colados bajo condiciones extremas.

APLICACIÓN

- Calles
- Pavimentos para casas
- Pisos industriales
- Patios de maniobra
- Estacionamientos
- Puertos
- Lotes de autos
- Plataformas
- Pistas y plataformas de aeropuertos
- Terminales de tránsito aéreo y terrestre
- Carreteras
- Muros
- Columnas, Trabes, Contratrabes



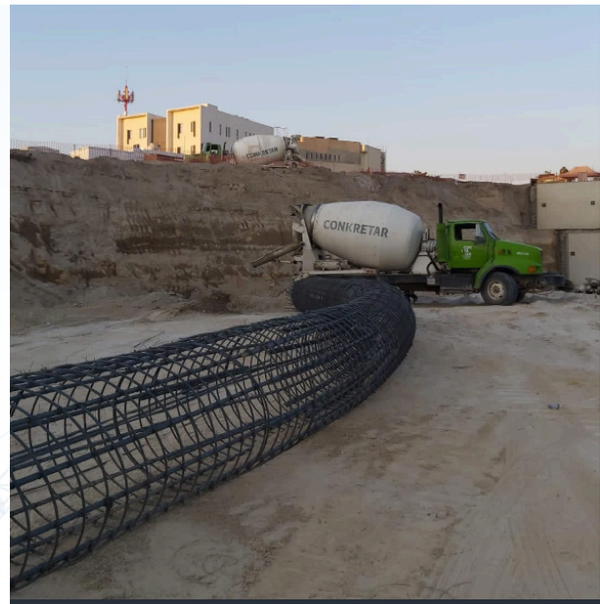

VENTAJAS

- Disminuye o elimina el costo de procesos de curado externo.
- El curado se loga en todo el cuerpo del elemento y no solo en la superficie.
- Evita el desperdicio de agua.
- Elementos mas estéticos por la disminución de fisuras por contracción o asentamiento.

CUMPLIMIENTO CON NORMAS VIGENTES

Cemento	**NMX-C-414-**
Agregados	**NMX-C-111**
Aditivos	**NMX-C-255**
Agua	**NMX-C-122**
Revenimiento	**NMX-C-156**
Resitencia a la compresión	**NMX-C-83**

Cumple con los requisitos de calidad establecidos por la norma NMX-C-155 en vigor, para concreto de calidad Grado B y como Concreto Clase 1 conforme a lo estipulado por las Normas Técnicas Complementarias del D.F., para el Diseñó y Construcción de Estructura de Concreto.

CARACTERÍSTICAS	PROPIEDAD	RANGO
Resistencia	A compresión	150 a 450 (kgf/cm^2)
	A la tensión	30 a 48 (kgf/cm^2)
Consistencia	Revenimiento	5 a 18 cm
	Flujo de revenimiento	50 a 80 cm
Tamaño del agregado grueso	Tamaño máximo	Desde 10, 13, 20 y 40 mm
Edad de resistencia garantizada	Días	Normal 28 días
MASA VOLUMÉTRICA EN FRESCO	**PESO POR M^3**	**DE 2100 A 2300 KG/M^3**
Pérdida de la humedad por evaporación	Tasa de Evaporación	Hasta 1 l/m^2/h

RECOMENDACIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra para colocarlo con rapidez.

Debido a sus características, es muy importante observar prácticas constructivas adecuadas para la colocación y compactación del concreto.

No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.

En colados complicados, dedique tiempo suficiente para planear su ejecución.

ENTREGA

Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente, en la ubicación designada para su descarga, a pie de obra.

SUGERENCIAS PARA UN BUEN SERVICIO

Al momento de efectuar su pedido indique claramente la siguiente información:

- Uso que le dará al concreto.
- Resistencia que se requiere.
- Características especiales del concreto.
- Volumen total y frecuencia con que desea lleguen los camiones.
- Dirección de la obra incluyendo nombres de las calles entre las que se ubica y el código postal.

Las especificaciones de este concreto no son limitativas. Si usted requiere alguna característica especial diferente a las aquí enunciadas, favor de ponerse en contacto con su Ejecutivo Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

ESR

POLIKURE®

by CONKRETAR

(222) 283 8356

www.conkretar.com

