
TERMIKO®

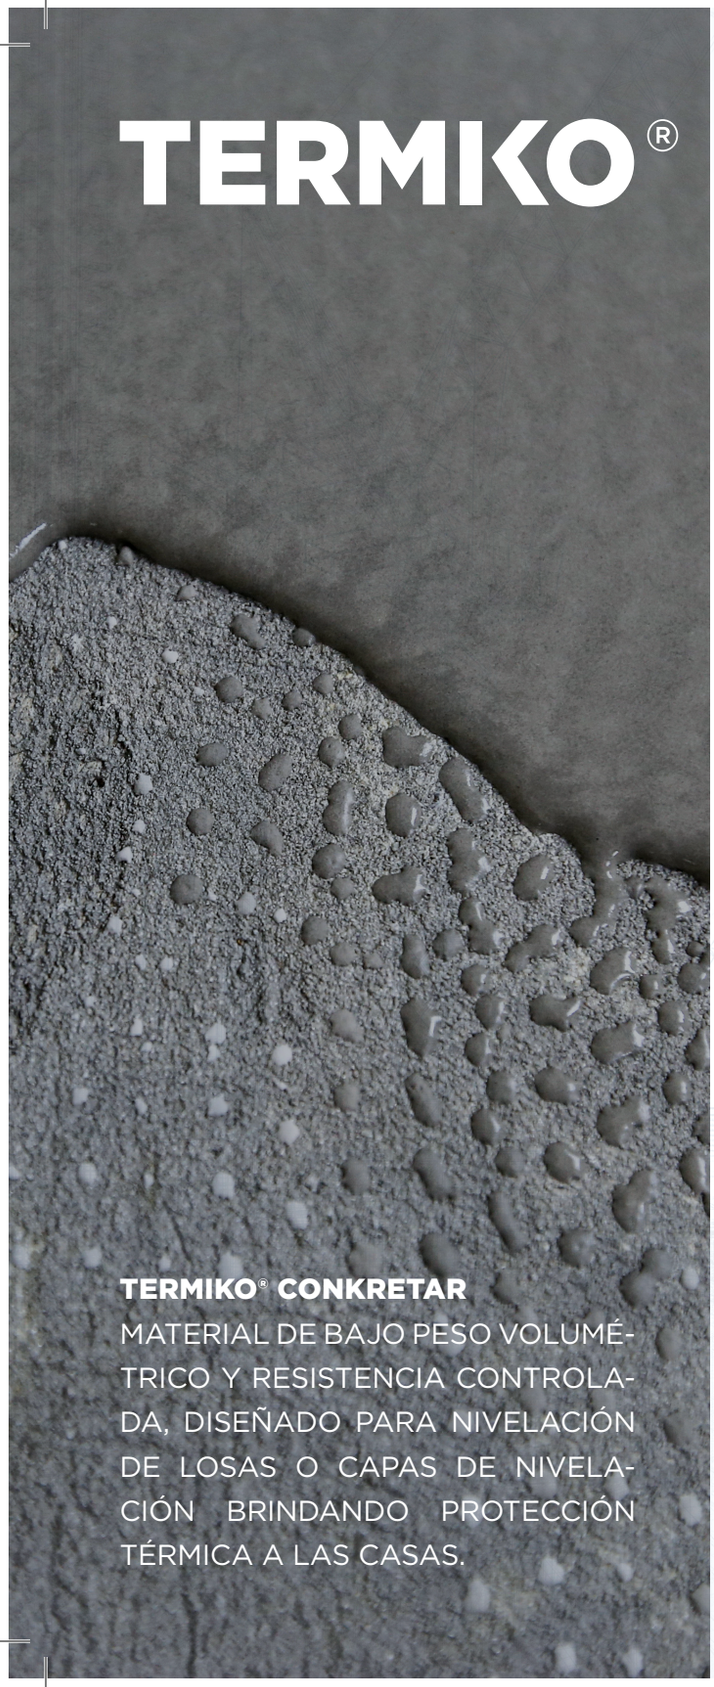

TERMIKO® CONKRETAR
MATERIAL DE BAJO PESO VOLUMÉTRICO Y RESISTENCIA CONTROLADA, DISEÑADO PARA NIVELACIÓN DE LOSAS O CAPAS DE NIVELACIÓN BRINDANDO PROTECCIÓN TÉRMICA A LAS CASAS.

DESCRIPCIÓN

Enfocado a cumplir políticas de crecimiento autosustentable, mediante la mejora del confort térmico de casas habitación u oficinas donde las personas pasan mucho tiempo. Cubre los requerimientos de protección térmica del Infonavit o Conavi en casas construidas en zonas de clima cálido o semifrío de la republica mexicana y en general aquellas viviendas que necesitan protección térmica.

Es un concreto o mortero de masa ligera utilizado para ofrecer confort térmico disminuyendo el uso de ventiladores, climas artificiales o cualquier dispositivo que consuma energía no renovable. En comparación con otros aislantes térmicos o sistemas de aislamiento ofrece mayor durabilidad y por lo tanto menor costo de mantenimiento.

APLICACIÓN

- Nivelación de losas
- Entortados
- Recubrimiento de tuberías y cañerías





VENTAJAS

- Autonivelante por su gran trabajabilidad y condiciones mecánicas
- Contribuye a la puntuación del Conavi e Infonavit para subsidio federal de los programas “Vivienda verde” y “Esta es tu casa”
- Excavable
- Baja conductividad térmica.
- Mayor duración y menor costo de mantenimiento.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Bajas resistencias controladas, se puede alcanzar hasta 70 kgf/cm^2 en resistencia a la compresión.

La edad de garantía de la resistencia son 28 días de acuerdo con la NMX C 155 en concretos de re-sistencia normal, sin embargo, se puede alcanzar el porcentaje total a la edad que el cliente solicite por escrito a su representante de ventas.

RESISTENCIA	CONSISTENCIA	MASA VOLUMÉTRICA	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
A la compresión hasta de 70 kgf/cm^2	Revenimiento: 20 cm a 24 cm de acuerdo con la NMX C 156 vigente Extensibilidad: mayor a 50 cm de acuerdo con ACI 237.	En estado fresco Inferior a 1900 kg/m^3	Menor a 0.20 W/Mk De acuerdo con el apéndice D Informativo de la NOM-008-ENER-2001.

RECOMENDACIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Solicite su concreto con 48 horas de anticipación. Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra para colocarlo con rapidez.

Debido a sus características, es muy importante observar prácticas constructivas adecuadas para la colocación y compactación del concreto.

Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del concreto, se debe realizar un curado cuidadoso, preferentemente de 7 días.

Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su brillo.

No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.

En colados complicados, dedique tiempo suficiente para planear su ejecución.

Despeje el área de basura o materia orgánica.

Nivele y compacte la superficie que recibirá al concreto.

ENTREGA

Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente, en la ubicación designada para su descarga, a pie de obra con canalón o bombeado.

SUGERENCIAS PARA UN BUEN SERVICIO

Al momento de efectuar su pedido indique claramente la siguiente información:

- Uso que le dará al concreto.
- Resistencia que se requiere.
- Características especiales del concreto.
- Volumen total y frecuencia con que desea lleguen los camiones.
- Dirección de la obra incluyendo nombres de las calles entre las que se ubica y el código postal.


Las especificaciones de este concreto no son limitativas. Si usted requiere alguna característica especial diferente a las aquí enunciadas, favor de ponerse en contacto con su Ejecutivo Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

ESR

TERMIKO®

by CONKRETAR

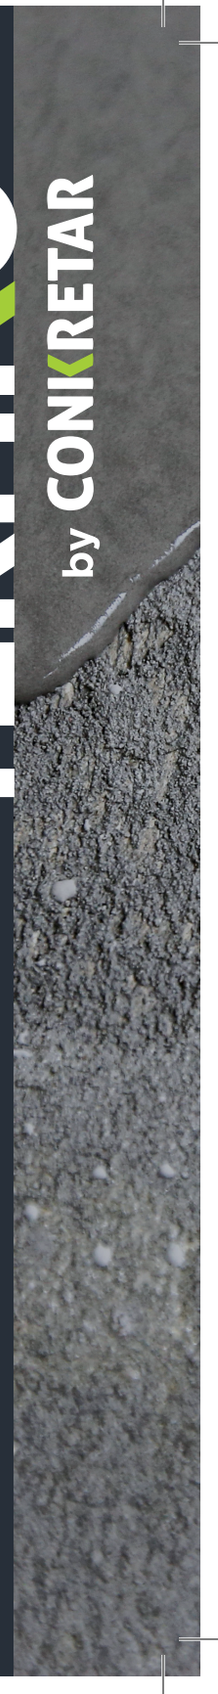

(222) 283 8356

www.conkretar.com